


# PORTAFOLIO PRODUCTOS

## CENTRY MARKET



# TEJAS EN LÁMINA DE ALUZINC

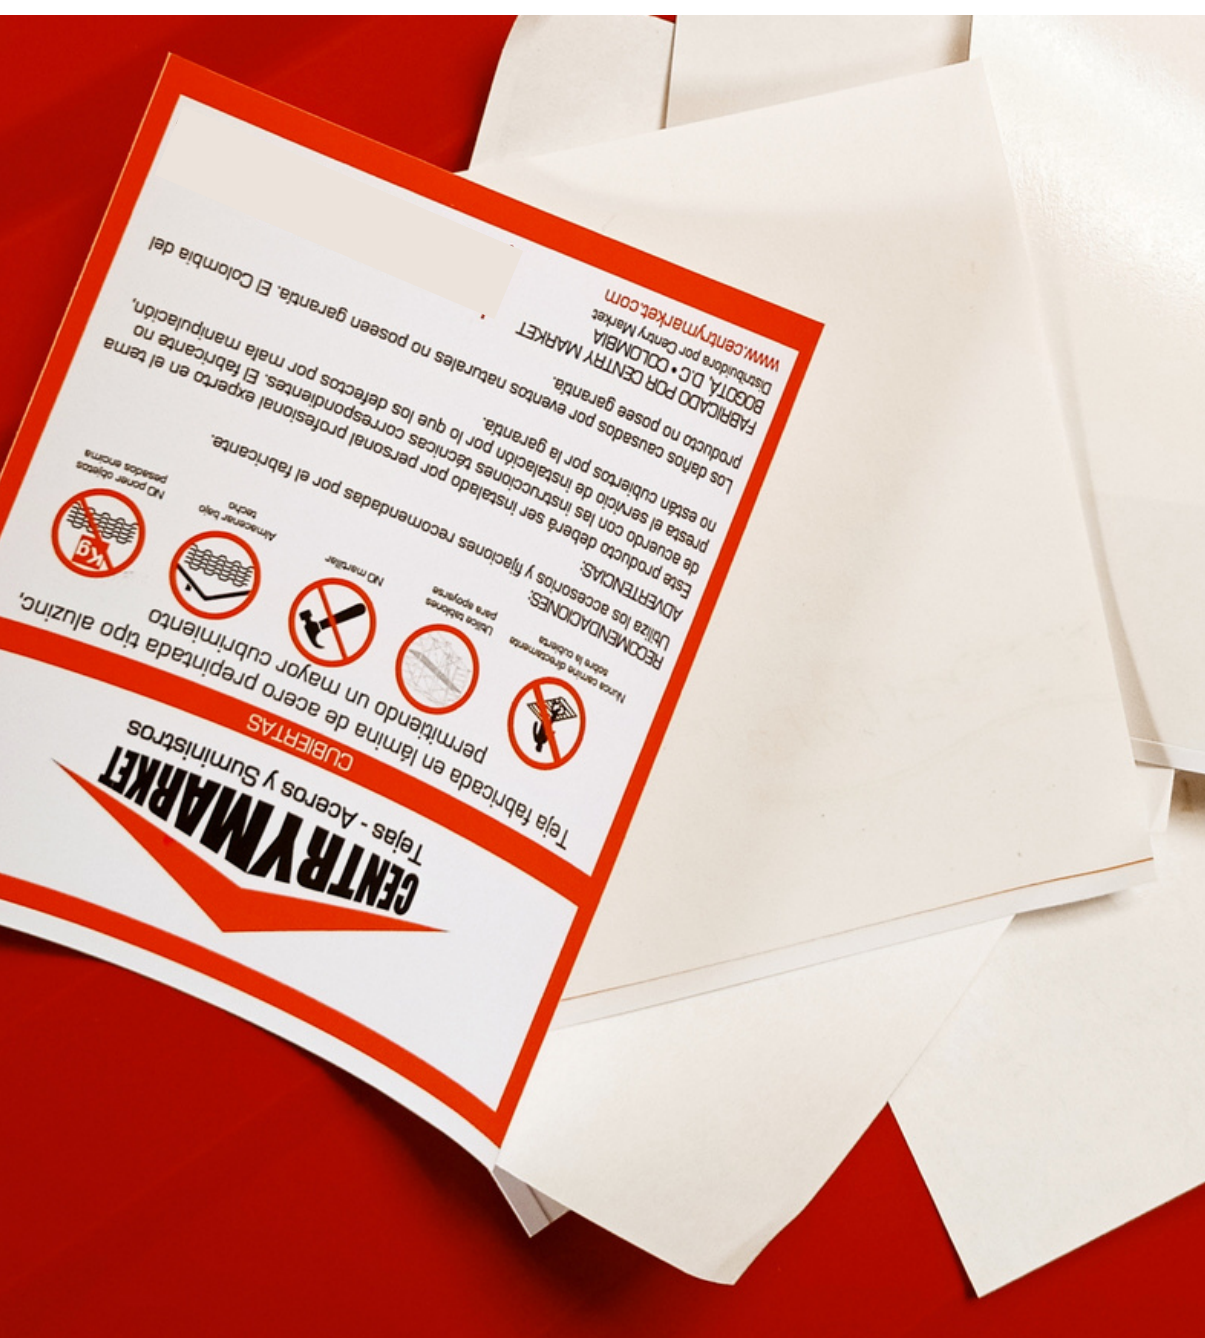


## **ALUZINC**

La teja de Aluzinc es un producto fabricado en lámina galvanizada y Aluzinc respectivamente, y ofrece principalmente las ventajas de ser más ligera, resistente, impermeable y de rápida instalación respecto a tejas similares.


**IMPORTADORES DIRECTOS DE  
LÁMINA ALUZINC PREPINTADA**

# NUESTROS DISEÑOS

---

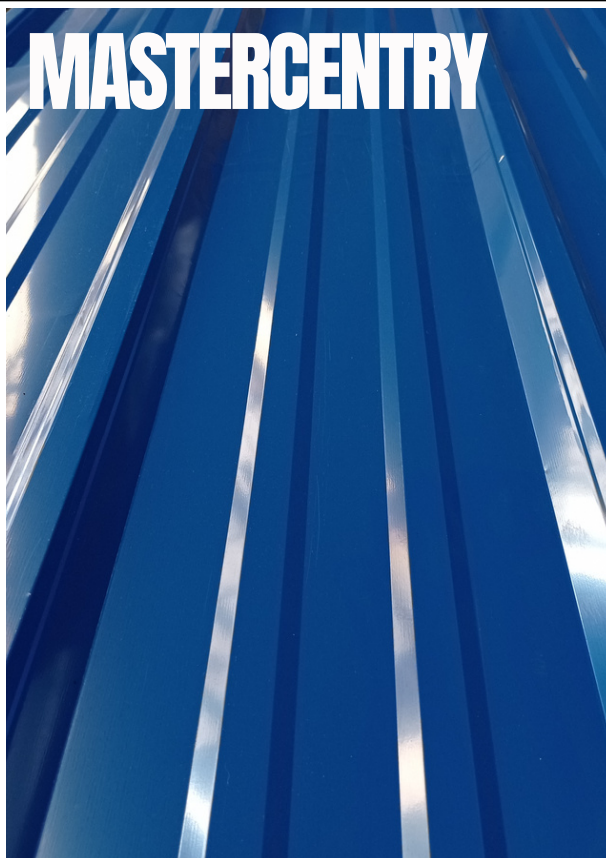

**MASTERCENTRY**

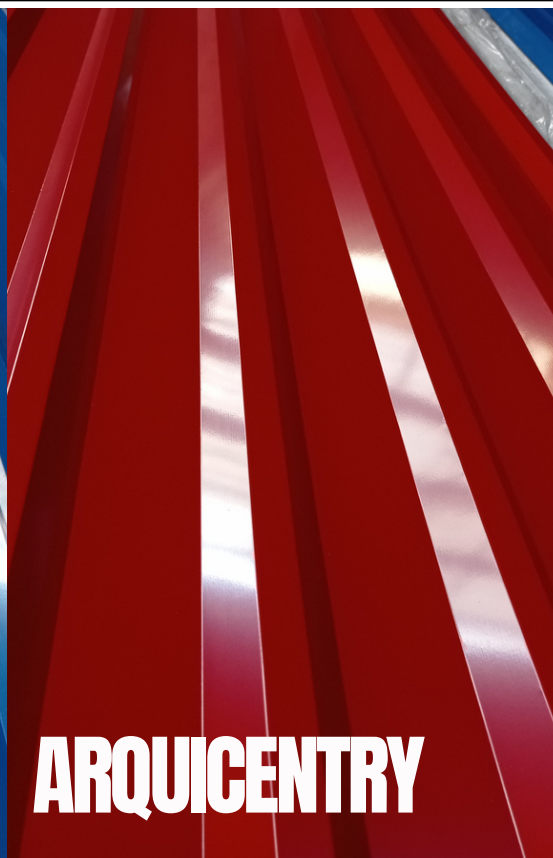

**ARQUICENTRY**



**COLOCENTRY**



**SUPERCENTRY**

---

**IMPORTADORES DIRECTOS DE  
LÁMINA ALUZINC PREPINTADA**



# FABRICAMOS

Sus tejas a medida

**RAL 3001**

**RAL 5017**

**ALUZINC**

**GALVANIZADO**

## VENTAJAS

- La opción más económica en tejas metálicas.
- Excelente para compartimentos de obras por su bajo costo.
- Fácil de instalar
- Livianas

## USOS

- Galpones /Compartimentos
- Establos /Graneros
- Bebedero /Fincas

## NORMAS

**JS G3302:** Láminas de acero con recubrimiento de zinc mediante el proceso de inmersión en caliente.

**ASTM A653 = NTC 4011:** Lámina de acero recubierta con zinc (galvanizadas) o recubiertas con aleación de hierro y zinc mediante procesos de inmersión en caliente.

**ATM A792 = NTC 4015:** Productos planos de acero recubierto con aleación 55% aluminio y zinc, mediante el proceso de inmersión caliente.

| LÁMINA DE ALUZINC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIMENSIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ASTM A792 AZM 60 CS</b><br><b>Type B Painted acc. to</b><br><b>ASTM A755</b><br><b>TWO SIDES BACKING</b><br><b>Weight: Max 4tons Regular</b><br><b>Spangle</b><br><br><b>Paint: 15/10um HIGH</b><br><b>GLOSS</b><br><br><b>COIL ID:508MM</b><br><b>Thickness Tolerance: +/-</b><br><b>0.02mm</b><br><br><b>Weight: MAX 4MT</b> | 0.25*1220 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.25*1220 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.25*1220 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.26*1220 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.26*1220 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.27*1220 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.27*1220 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.27*1220 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.28*1220 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.28*1220 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.29*1220 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.29*1220 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.29*1220 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.30*1220 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.30*1220 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.30*1220 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.34*1220 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.34*1220 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.34*1220 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.40*1220 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.40*1220 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.40*1220 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |

## USOS


**Techos /Correas /Sillas /Puertas /Rejas  
/Camarotes /Soportes metálicos /Mesas  
/Camas /Escaleras.**

**IMPORTADORES DIRECTOS DE  
LÁMINA ALUZINC PREPINTADA**

|          |                                 |              |          |
|----------|---------------------------------|--------------|----------|
| 产品名称     | PRE PAINTED ALUZINC STEEL COILS | 锌层           | AZ60     |
| PRODUCT  |                                 | COATING      |          |
| 生产标准     | ASTM A 792                      | 净重           | 3.704    |
| STANDARD |                                 | N.W. (M.T.)  |          |
| 规格       | 0.34*1220MM (RAL3001)           | 毛重           | 3.719    |
| SIZE     |                                 | G.W. (M.T.)  |          |
| 编号       | 20221220C06B                    | 生产日期         | 2023.1.5 |
| COIL NO. |                                 | PRODUCE DATE |          |
| 原产国      | MADE IN CHINA                   |              |          |
| ORIGIN   | CENTRY MARKET SAS               |              |          |

# SOMOS IMPORTADORES DE ROLLOS DE LÁMINA DE ALUZINC

- Los mejores precios
- Calidad Única
- Entregas más rápidas
- Contacto directo

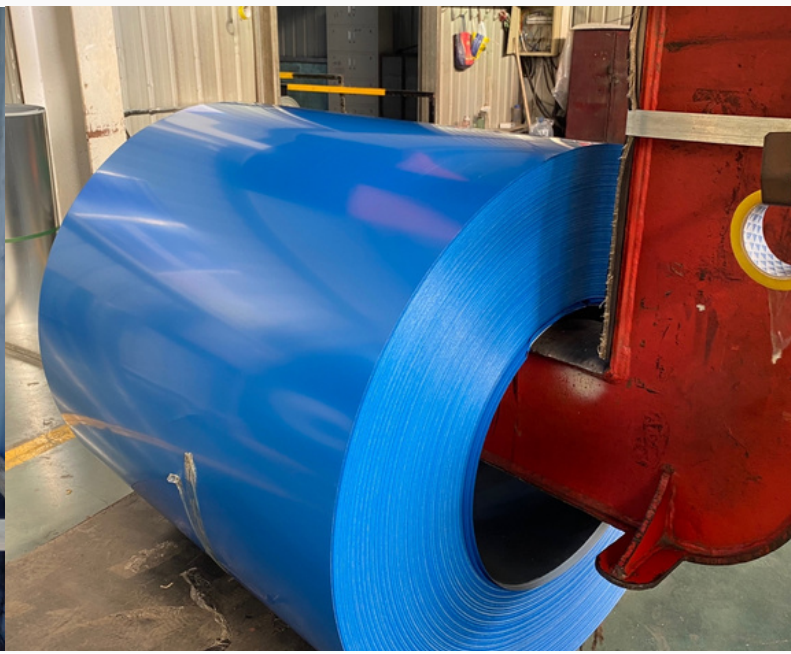

|          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| ral 1000 | ral 1001 | ral 1002 | ral 1003 | ral 1004 | ral 1005 | ral 1006 | ral 1007 |
| ral 1011 | ral 1012 | ral 1013 | ral 1014 | ral 1015 | ral 1016 | ral 1017 | ral 1018 |
| ral 1019 | ral 1020 | ral 1021 | ral 1023 | ral 1024 | ral 1027 | ral 1028 | ral 1032 |
| ral 1033 | ral 1034 | ral 2000 | ral 2001 | ral 2002 | ral 2003 | ral 2004 | ral 2008 |
| ral 2009 | ral 2010 | ral 2011 | ral 2012 | ral 3000 | ral 3001 | ral 3002 | ral 3003 |
| ral 3004 | ral 3005 | ral 3007 | ral 3009 | ral 3011 | ral 3012 | ral 3013 | ral 3014 |
| ral 3015 | ral 3016 | ral 3017 | ral 3018 | ral 3020 | ral 3022 | ral 3027 | ral 3031 |
| ral 4001 | ral 4002 | ral 4003 | ral 4004 | ral 4005 | ral 4006 | ral 4007 | ral 4008 |
| ral 4009 | ral 5000 | ral 5001 | ral 5002 | ral 5003 | ral 5004 | ral 5005 | ral 5007 |
| ral 5008 | ral 5009 | ral 5010 | ral 5011 | ral 5012 | ral 5013 | ral 5014 | ral 5015 |
| ral 5017 | ral 5018 | ral 5019 | ral 5020 | ral 5021 | ral 5022 | ral 5023 | ral 5024 |
| ral 6000 | ral 6001 | ral 6002 | ral 6003 | ral 6004 | ral 6005 | ral 6006 | ral 6007 |
| ral 6008 | ral 6009 | ral 6010 | ral 6011 | ral 6012 | ral 6013 | ral 6014 | ral 6015 |
| ral 6016 | ral 6017 | ral 6018 | ral 6019 | ral 6020 | ral 6021 | ral 6022 | ral 6024 |
| ral 6025 | ral 6026 | ral 6027 | ral 6028 | ral 6029 | ral 6032 | ral 6033 | ral 6034 |
| ral 7000 | ral 7001 | ral 7001 | ral 7002 | ral 7003 | ral 7004 | ral 7005 | ral 7006 |
| ral 7008 | ral 7009 | ral 7010 | ral 7011 | ral 7012 | ral 7013 | ral 7015 | ral 7016 |
| ral 7021 | ral 7022 | ral 7023 | ral 7024 | ral 7026 | ral 7030 | ral 7031 | ral 7032 |
| ral 7033 | ral 7034 | ral 7035 | ral 7036 | ral 7037 | ral 7038 | ral 7039 | ral 7040 |
| ral 7042 | ral 7043 | ral 7044 | ral 8000 | ral 8001 | ral 8002 | ral 8003 | ral 8004 |
| ral 8007 | ral 8008 | ral 8011 | ral 8012 | ral 8014 | ral 8015 | ral 8016 | ral 8017 |
| ral 8019 | ral 8022 | ral 8023 | ral 8024 | ral 8025 | ral 8028 | ral 9001 | ral 9002 |
| ral 9003 | ral 9004 | ral 9005 | ral 9010 | ral 9011 | ral 9016 | ral 9017 | ral 9018 |

## IMPORTADORES DIRECTOS DE:

**\*Lamina de Aluzinc**

**Az60 20/15**

**Az60 15/10**

**Diferentes calibres**

**0.25**

**0.26.**

**0.27**


**0.28**

**0.34**

**0.40**



**Diferentes Colores o RAL**

# SOMOS IMPORTADORES DE MÁQUINAS PARA FABRICAR TEJA DE ALUZINC

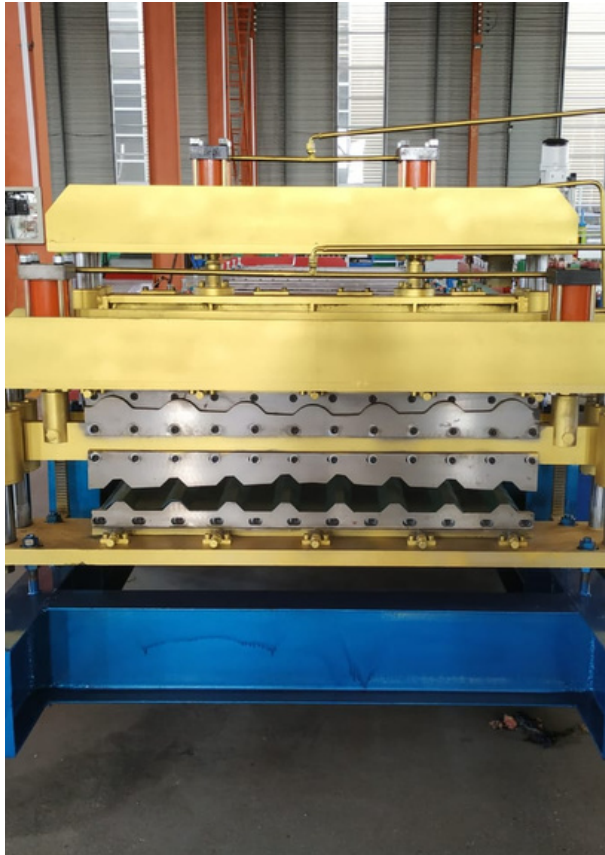


Los mejores precios en máquinas de teja para lámina de Aluzinc.

# SOMOS IMPORTADORES DE MÁQUINAS PARA FABRICAR TEJA DE ALUZINC

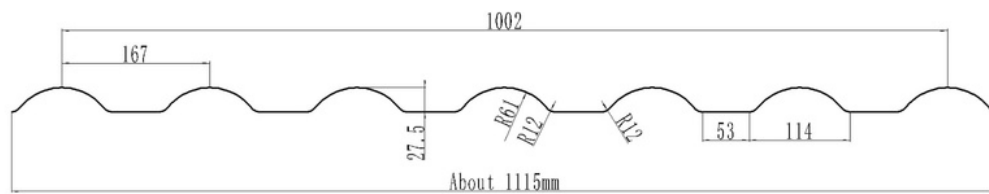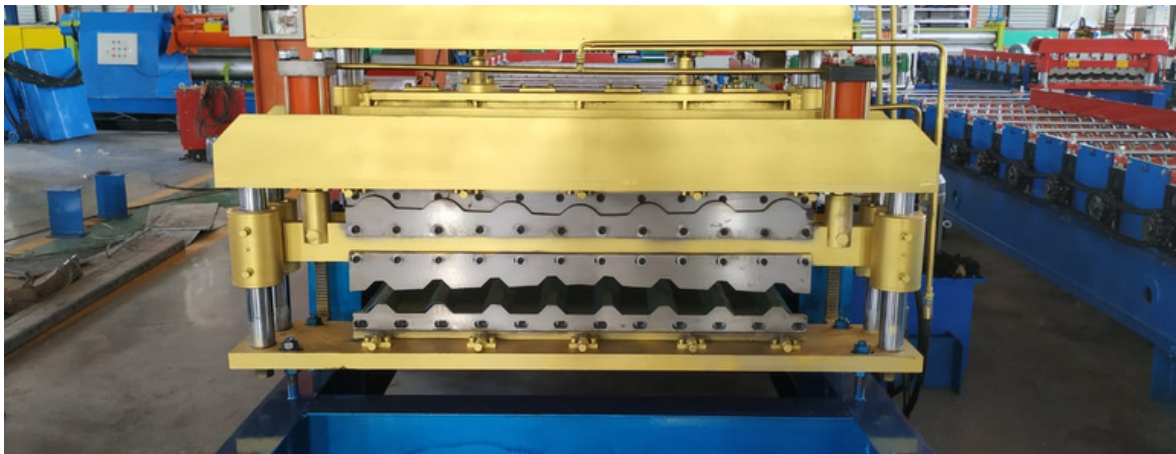

Feeding coil width: 1220mm

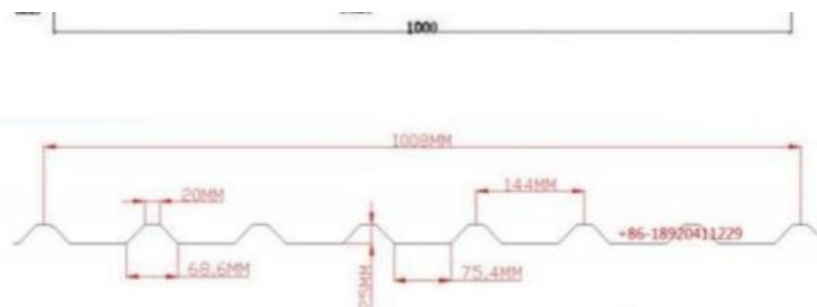

**IMPORTADORES DIRECTOS DE  
LÁMINA ALUZINC PREPINTADA**



# **TEJA EN** FIBRA DE VIDRIO

**IMPORTADORES DIRECTOS DE  
LÁMINA ALUZINC PREPINTADA**



# **TEJA EN** POLICARBONATO



**IMPORTADORES DIRECTOS DE  
LÁMINA ALUZINC PREPINTADA**



# FABRICAMOS

## Sus tejas a medida



### TUBERÍA CERRAMENTO GALVANIZADO

Tubería fabricada con lámina galvanizada, con bajo contenido de carbono de acuerdo con la norma ASTM A653, garantizando muy buenas propiedades mecánicas, anticorrosivas y de alta soldabilidad.

### TUBERÍA DE ORNAMENTACIÓN

La tubería de ornamentación es fabricada de acero laminado en frío, cuya superficie está libre de defectos como rayas, abolladuras o cualquier imperfección que afecte su aplicación.

Esta tubería es soldadura longitudinalmente a través de TIG dejando un cordón de soldadura visible y palpable al tacto.

Viene en sección rectangular para la elaboración de estructuras livianas



### Ventajas comerciales

#### Ventajas

los tubos de acero por sus características, ya que son valiosos por su fuerza y gran resistencia ante cambios extremos de temperatura.


#### Garantía de compra

Todos nuestros productos tienen garantía, no dudes en preguntar a nuestros asesores que cubre la garantía, pues nos destacamos por siempre ofrecer el mejor servicio y los mejores productos del mercado.



Material de calidad


# TEJAS METALDECK

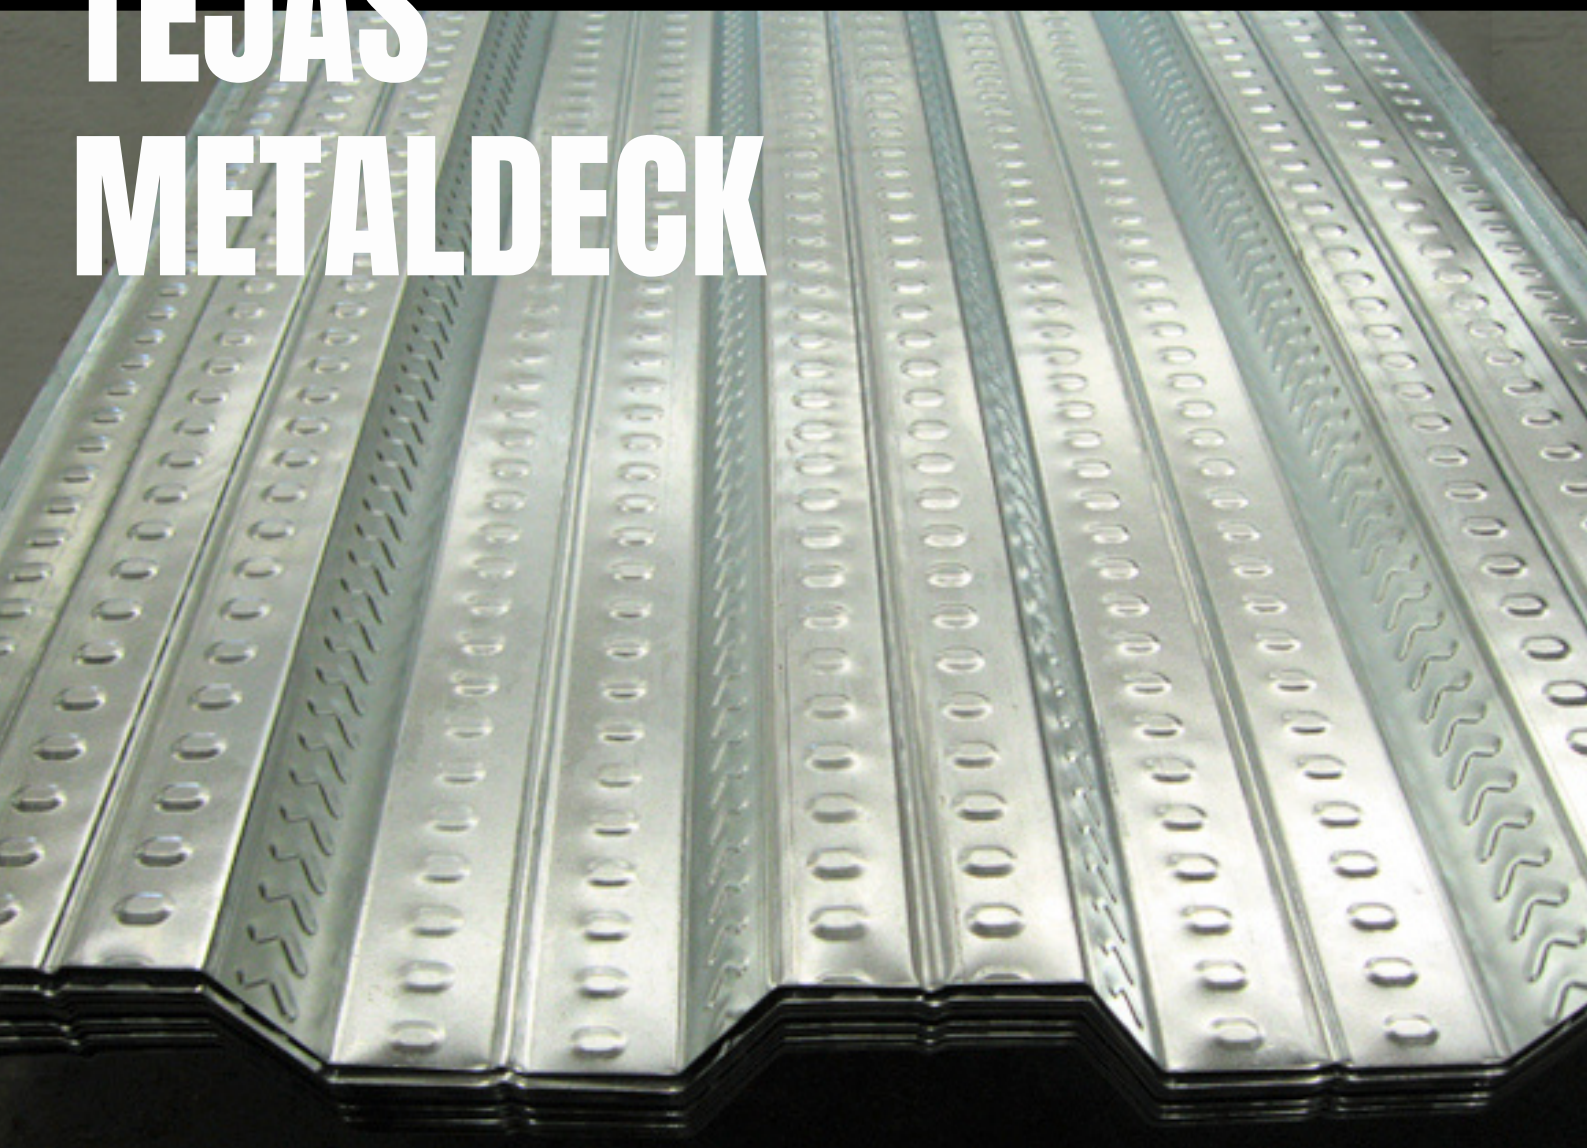

## DESCRIPCIÓN

Presentamos la mejor solución para la construcción de entresijos industriales, institucionales, comerciales y residenciales; nuestra lámina colaborante. Esta lámina colaborante tiene un metro de ancho útil el cual permite mayor cubrimiento a menor costo por metro cuadrado, una altura de cresta 2" , y su diseño exclusivo permite una mayor adherencia y ahorro de concreto. Es fabricada con acero galvanizado grado 40 y recubrimiento de zinc de G60.

# HIERROS

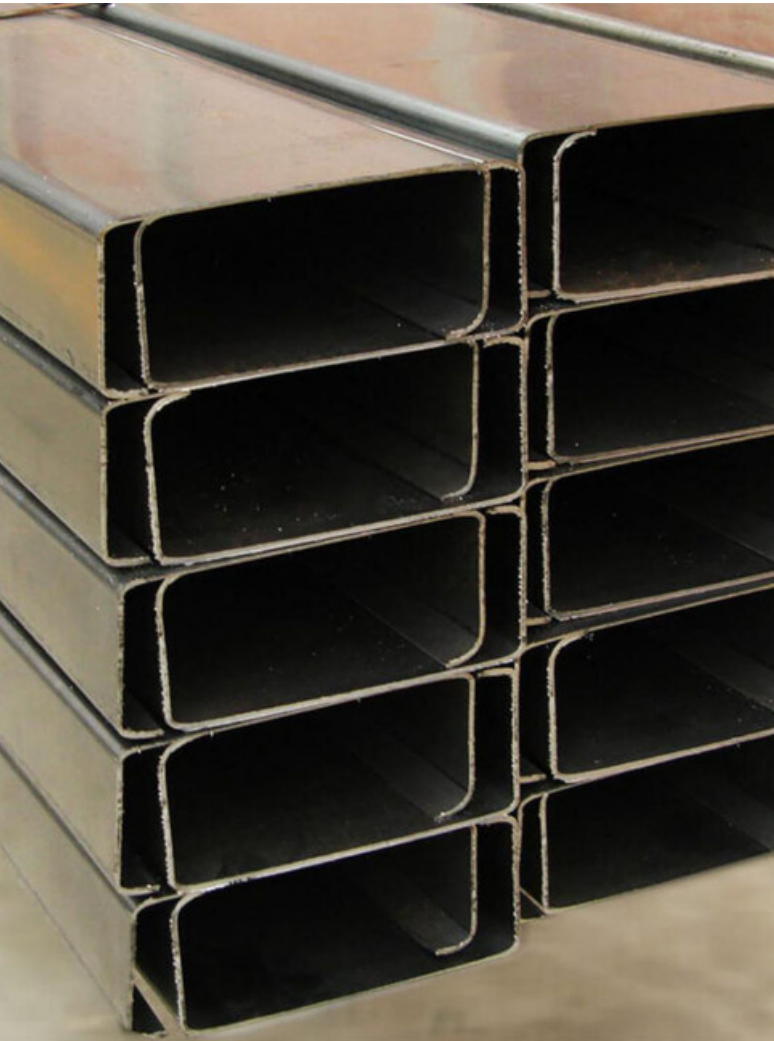

## PERLIN EN C

Nuestros perfiles metálicos estructurales son elementos formados en frío, fabricados con acero de bajo contenido de carbono de acuerdo con la norma ASTM A1011 Y ASTM A36, garantizando muy buenas propiedades mecánicas y de soldabilidad, diseñados para cumplir esfuerzos de fluencia mínimos de 42.000 psi equivalente a 290 MPa.

## TORNILLO CAPUCHON

Producto utilizado para la perforación de tejas de acero, con la finalidad de ajustarlas a las estructura con una mayor fuerza y resistencia ante los cambios climáticos, evitando goteras.



La tubería de ornamentación es fabricada de acero laminado en frío, cuya superficie está libre de defectos como rayas, abolladuras o cualquier imperfección que afecte su aplicación. Esta tubería es soldada longitudinalmente a través de TIG dejando un cordón de soldadura visible y palpable al tacto. Viene en sección rectangular, para la elaboración de estructuras livianas.

## NORMAS

**JS G3141 SPCC SD:** Especificaciones para aceros al carbono reducidos en frío.

## USOS

TECHOS /CORREAS  
SILLAS /PUERTAS/  
REJAS /CAMAROTES  
/SOPORTES  
METÁLICOS /MESAS  
/CAMAS  
/ESCALERAS.

| TUBERÍA RECTANGULAR |            | DIMENSIÓN EXTERIOR |            |
|---------------------|------------|--------------------|------------|
| CALIBRE             | MILÍMETROS | 38 X 76mm          | 38 X 100mm |
| 23                  | 0,70       | 7,38kg             | -          |
| 20                  | 0,80       | 8,49kg             | -          |
| 20                  | 0,85       | 8,96kg             | -          |
| 19                  | 1,00       | 10,45kg            | 12,76kg    |
| 19                  | 1,05       | 10,98kg            | -          |
| 18                  | 1,10       | 11,51kg            | 14,04kg    |
| 16                  | 1,40       | 14,75kg            | 17,86kg    |

| TUBERÍA CUADRADA |            | DIMENSIÓN EXTERIOR |
|------------------|------------|--------------------|
| CALIBRE          | MILÍMETROS | 1 1/2" x 1 1/2"    |
| 20               | 0,80       | 5,52kg             |
| 20               | 0,85       | 5,85kg             |
| 19               | 1,00       | 6,85kg             |
| 12               | 1,10       | 7,61kg             |

## USOS

Techos /Correas /Sillas /Puertas /Rejas  
/Camarotes /Soportes metálicos /Mesas  
/Camas /Escaleras.



# PERFILES


## ORNAMENTACIÓN

Ofrece una amplia gama de perfiles de ornamentación para puertas y ventanas, pasamanos y rejas fabricadas en acero Cold Rolled bajo la norma JS G3141 SPOC (CALIDAD COMERCIAL) y en longitudes de 6 metros.




**PASAMANOS**

Espesores: 0,80mm y 0,85mm




**BASCULANTE**

Espesores: 0,80mm y 0,85mm



**TE VENTANA  
CORRIENTE**

Espesores: 0,80mm, 0,85mm,  
1,00mm y 1,10mm




**TE PEINAZO  
TIPO ALUMINIO**

Espesores: 0,80mm, 0,85mm,  
1,00mm y 1,10mm




# PERFILES

## ORNAMENTACIÓN

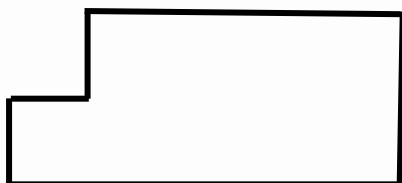


**PEINAZO CORRIENTE**

Espesores: 1,00mm y 1,10mm

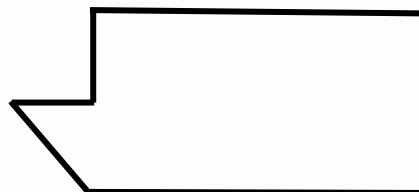


**PEINAZO TIPO ALUMINIO**

Espesores: 1,00mm y 1,10mm

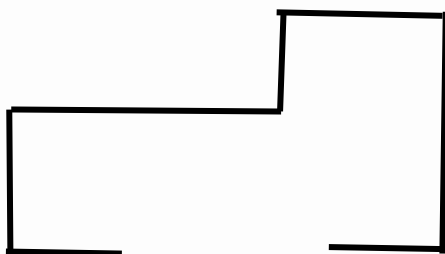


**MARCO VENTANA CORRIENTE**

Espesores: 0,80mm, 0,85mm,  
1,00mm y 1,10mm

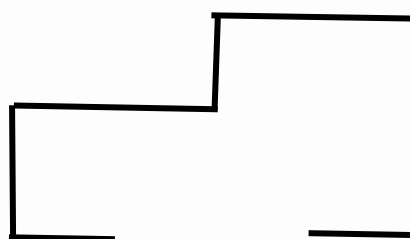


**MARCO PUERTA  
CORRIENTE/ECONÓMICO**

Espesores: 0,80mm, 0,85mm,  
1,00mm y 1,10mm

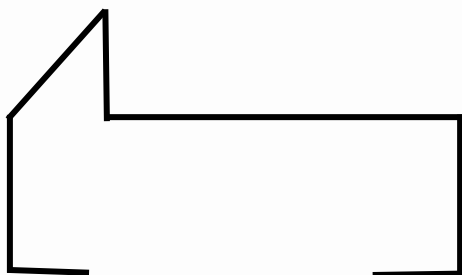

**MARCO PUERTA  
TIPO ALUMINIO**

Espesores: 0,80mm, 0,85mm,  
1,00mm y 1,10mm

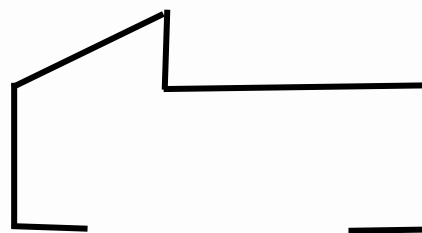

**MARCO VENTANA  
TIPO ALUMINIO**

Espesores: 0,80mm, 0,85mm,  
1,00mm y 1,10mm

### USOS

Viviendas, fincas, locales, colegios, edificios

### NORMAS

JS G3141 SPCC SD: Especificaciones para aceros al carbono reducidos en frío.  
ASTM A424: Especificaciones para el acero esmaltado.  
ASTM A568 = NTC 7: Requisitos generales para láminas de acero al carbono, estructural y de alta resistencia, baja aleación, laminadas en caliente y frío.



# HAZ TUS PEDIDOS

*Por nuestras redes sociales*

☎ **Teléfono: 314 399 0996**

☎ **Teléfono: 315 490 1454**

♥ **Redes sociales: @centrymarket**

🌐 **Página web: [www.centrymarket.com.co](http://www.centrymarket.com.co)**